


LED-Beleuchtung für Fluchtwege

Schnellanschlussdose IP68 mit LED-Beleuchtung. Dank dem einzigartigen, patentierten Hebel-Mechanismus erfolgt die Kontaktierung der Geräte fehlerfrei und in Sekundenschnelle.

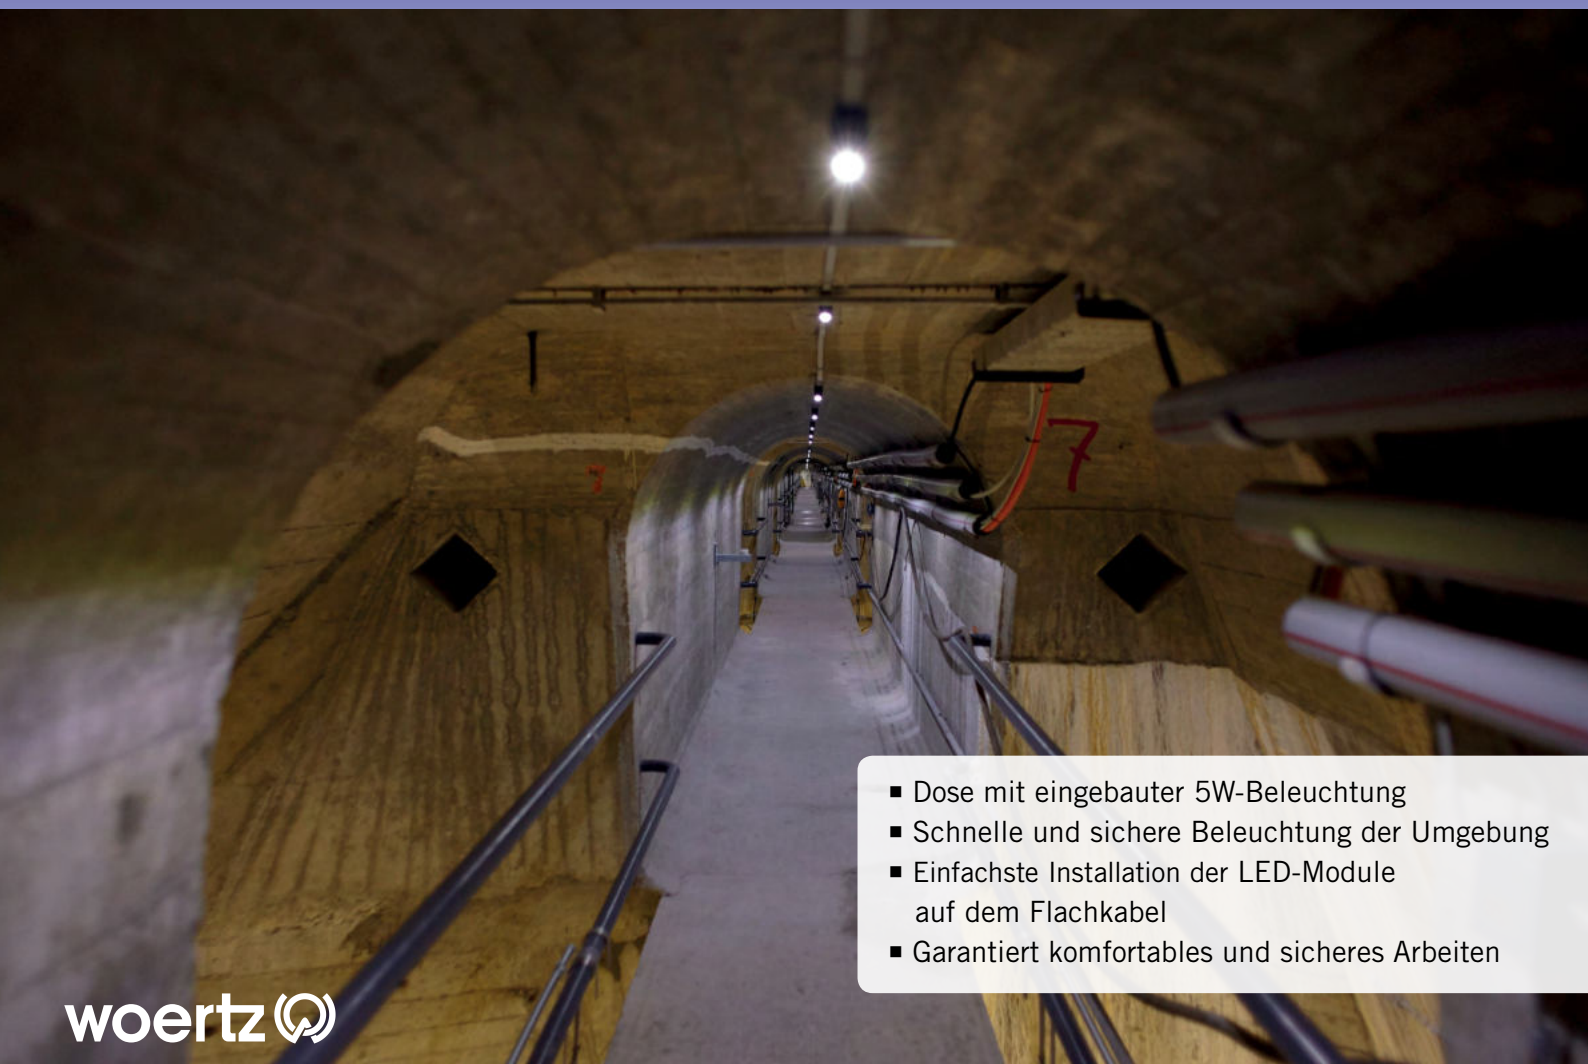

- Dose mit eingebauter 5W-Beleuchtung
- Schnelle und sichere Beleuchtung der Umgebung
- Einfachste Installation der LED-Module auf dem Flachkabel
- Garantiert komfortables und sicheres Arbeiten

woertz 

Woertz AG
Hofackerstrasse 47
Postfach 948
CH-4132 Muttenz
info@woertz.ch
www.woertz.ch

woertz 
 Swiss made

Woertz LED-Schnellanschlussdose IP68

Ein hoher IP-Schutzgrad stellt hohe Anforderungen an das Installationsmaterial




Dank dem einzigartigen, patentierten Hebel-Mechanismus erfolgt die Kontaktierung der Geräte fehlerfrei, ohne Werkzeug und sekundenschnell – die Leiter werden abisoliertfrei, präzise und fehlerfrei kontaktiert. Der hohe IP-Schutzgrad sowie die robuste, kompakte Bauform ermöglichen den vielseitigen und zuverlässigen Einsatz.

Der grosse Gleichspannungsbereich der LED erlaubt flexible Leitungslängen ohne Verminderung der Lichtleistung. Das klare Licht des Moduls erlaubt eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und somit ein sicheres Arbeiten. Die extrem lange Lebensdauer der LED-Leuchten ist selbstverständlich. Die Metallteile sind aus Stahl und korrosionsbeständig.

Technische Daten		Produkt	Artikel-Nr.	Eidas-Nr.
Kunststoffteile	schwarz/grau, halogenfrei	LED-Dose	IP68 48243/LED/230V	
Lichtstrom	380 lm	LED-Dose	IP68 48243/LED/24V/A	
Lichttemperatur	5000° K	LED-Dose	IP68 48243/LED/24V/B	
Abstrahlwinkel	120°	Flachkabel 3G2.5mm²	IP68 49686	113307807
Lebensdauer	50.000 h	Flachkabel 3G4mm²	IP68 49646	
Leistungsaufnahme Dose	5 W	Anschlussdose	IP68 48243/L/68	150701467
Stromverbrauch Dose	20 mA	Kabelverschraubung	IP68 48560.../M16	121682507
Bemessungsspannung	230 VAC	Endstück	IP68 48510/03	120900307
Schutzart	IP66/IP68 (2 m, 30 Min.)			
Brandlast	0.29 kWh			
Maximale Umgebungstemp.	80° C			
Betriebstemperatur	-30° C bis 110° C			
Gewicht	170g			
Abmessungen (LxBxH)	17,5 x 30,5 x 54,5 mm			

Anwendungsbeispiel

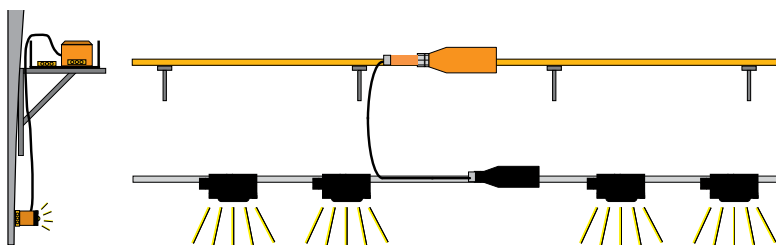

System E90 (Kabel und Anschlussdosen mit eingebauten Sicherungen), Anschluss auf Kabel 2 mit LED-Leuchten IP68



- LED-Dose
Nr. 48243/LED/230V
- Endstück IP68
Nr. 48510/03
- Kabelverschraubung
Nr. 48560.../M16
- Anschlussdose
Nr. 48243/L/68

Piercing Technologie

Die Woertz Flachkabel Schnellanschlusskontaktierung garantiert Ihnen eine kinderleichte, sehr schnelle und jederzeit erweiterbare Installation. Die Piercing-Technologie macht die Montage werkzeuglos und die Kontaktierung erfolgt durch den Einsatz der Schneidmesser.



Woertz LED-Dose

woertz

Swiss made